

Borås

Hydraulik & Handel




BHH LS-MULTIVENTIL LASTKÄNNANDE HYDRAULVENTIL FÖR TIPPBILAR



Kompakt ventil för tipp och kran där inga övriga ventiler vanligtvis krävs, klarar upp till 400 bar i tryckporten, extremt låga tryckfall i de enkelverkande uttagen för höga hastigheter på tipp-ner-funktioner, intelligent uttag för automatläm med LS-reglering och ett extra tripputtag med ställbart flöde

Borås

Hydraulik & Handel

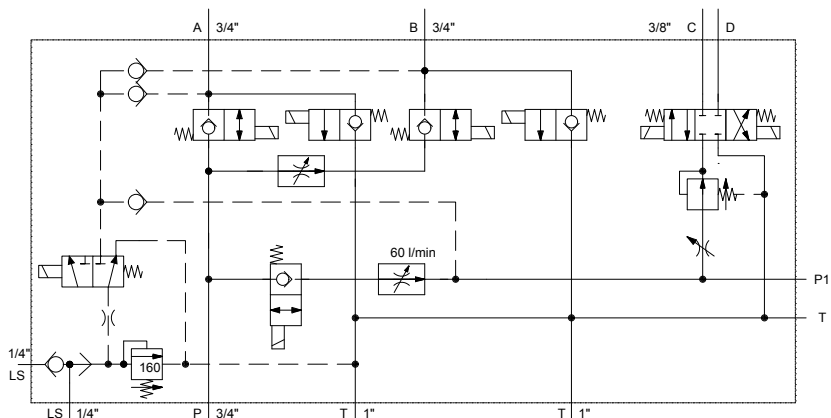

TEKNISK SPECIFIKATION

LÄNGD	HÖJD	BREDD
VIKT	YTBEHANDLING	KULÖR
290 mm	280 mm	210 mm
32 kg	Förzinkning	Svart

Tryckport (P) => 400 Bar

Tankport (T) => 250 l/min

Enkelverkande tipputtag (A) med ställbart tryck. Klarar upp till 0-180 l/min

Enkelverkande tipputtag (B) med ställbart tryck. Ställbart flöde 0-180 l/min

Dubbelverkande uttag (C och D) med ställbart tryck 0-160 bar och ställbart flöde 0-40 l/min

Serieanslutning (P1 och T) med ställbart flöde (60 liter) och tryck (160 bar) för anslutning av ploghydraulik

Signaltrycksanslutning (LS) för lastkännande pump

Signaltrycksanslutning (LS) för kran

FÖR FRÅGOR ELLER MER INFORMATION KONTAKTA OSS PÅ:
033-12 80 81 eller info@bhh.se

