

# BHH<sup>®</sup>

makes it easy




**BHH LS-MULTI VALVE**

## **LAST AFHANKELIJKE HYDRAULISCHE KLEP**

Het compacte kleppenblok is geschikt voor kantelen en liften zonder dat er overige kleppen nodig zijn. Het kleppenblok kan tot 400 bar aan in de P-leiding. Extreem gevoelige sensoren zorgen voor een uiterst precieze hanteerbaarheid en snelheid. Het kleppenblok heeft tevens een extra line-out met instelbare flow.

# BHH®

makes it easy

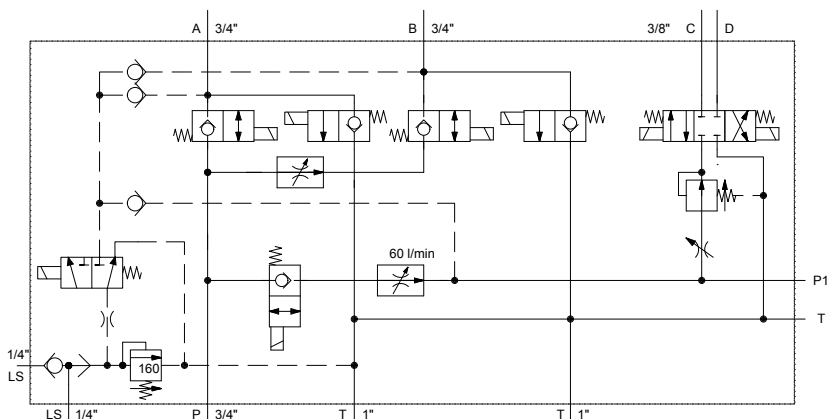

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

LENGTE	HOOGTE	BREEDTE
290 mm	280 mm	210 mm
GEWICHT	FINISH	KLEUR
32 kg	Zink	Zwart

*P-leiding -> 400 bar*

*T-leiding -> 250 l/min*

*Enkel werkend (a) met instelbare druk tot 180 l/min*

*Enkel werkend (b) met instelbare druk tussen 0-180 l/min*

*Dubbel werkend (c&d) met instelbare druk. Geschikt tot 160 bar en instelbaar tussen 0 en 40 l/min*

*Serie aansluiting tussen P1 en T met instelbare flow (60 liter) en druk (160 bar) om een hydraulische kraan*

*Ploeg aan te sluiten*

*Signaal leiding (LS) voor load sensing pomp*

*Signaal leiding (LS) voor hydraulische kraan*

**INDIEN MEER INFORMATIE GEWENST IS NEEM DAN CONTACT MET ONS OP: 0046 33 12 20 81**

